

KENOVA set line H3


横型 コンパクトツールプリセッタ

KELCH

Pioneer for precision and efficiency

特長:


- コンパクト設計な鋳物製で、設置スペースを最小限に。
W x D x H: 1784 x 858 x 1558 [mm]
- X 軸測定範囲: 420mm(φ)
Z 軸測定範囲: 350mm
- 使用するツールホルダのテーパ規格に合わせてテーブル上のレイアウトをカスタマイズ。
また、回転工具用スピンドルユニットも搭載可能。〔GHS, HSK, SK 他〕
- CCDカメラによる刃先測定。
- 各軸の調整は、エア解放によるクイック調整と微細調整の使い分けが可能。
よりスピーディな測定・セッティングが実現。
- 回転式テーブルを選択可能。
より多くの種類のツールホルダやスピンドルに対応することができます。
- 1. マニュアル
2. マニュアル + オートフォーカス〔CNCスピンドル〕
3. フル CNC
の3つの仕様を選択可能。

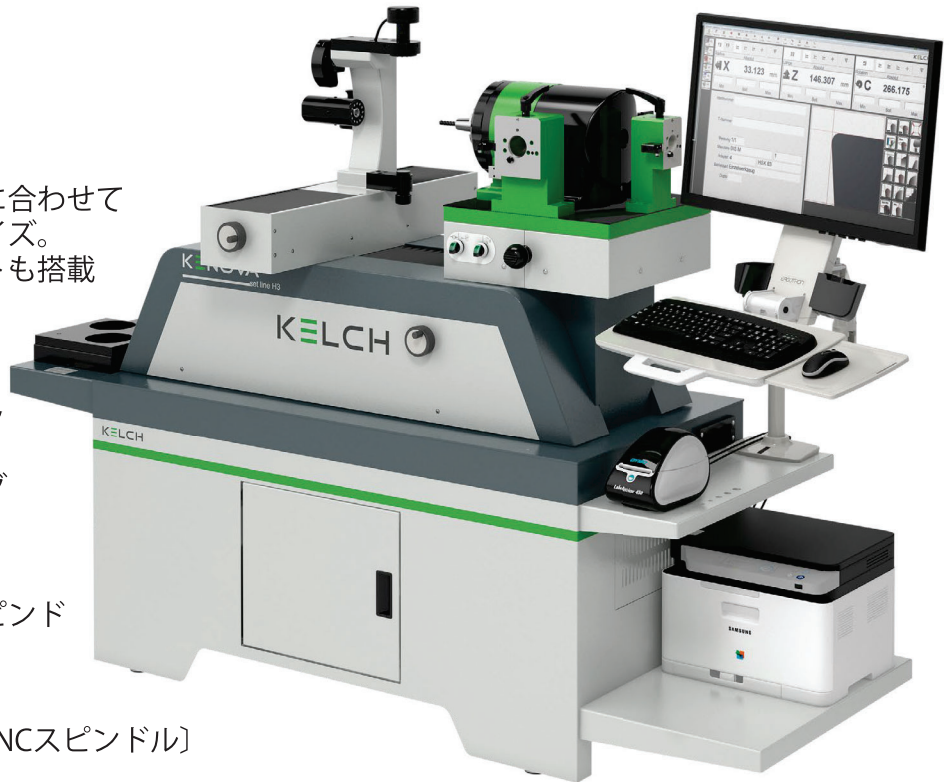

KENOVA set line H3 in detail:



使用するツールホルダに合わせて、テーブルレイアウトをカスタマイズ。

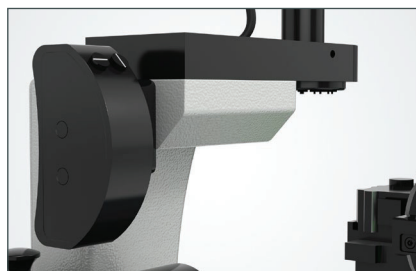

人間工学に基づいたハンドル



X軸、Y軸方向それぞれの微細調整



回転テーブルには、三辺にホルダーユニット/スピンドルユニットを搭載可能



ソフトウェア "EAZY" ("CoVis"も選択可能)



回転工具センタ、芯高測定用カメラおよびダイヤルゲージを搭載可能。

KENOVA set line H3

ソフトウェア "EASY"

KELCH



Pioneer for precision and efficiency

信頼性の高いソフトウェア で快適なオペレーション!

実績のあるソフトウェア"EASY" が快適な操作を提供いたします。

このソフトウェアでは、様々な情報（ツール、アダプタ、測定モード、刃先位置座標等）を一つの画面上に表示し、確認することが出来ます。

ユーザは直観的かつシンプルなインターフェイスによって、測定プログラムを設定することができます。
また、それによって設定に掛かる時間を最小限に抑えることができます。

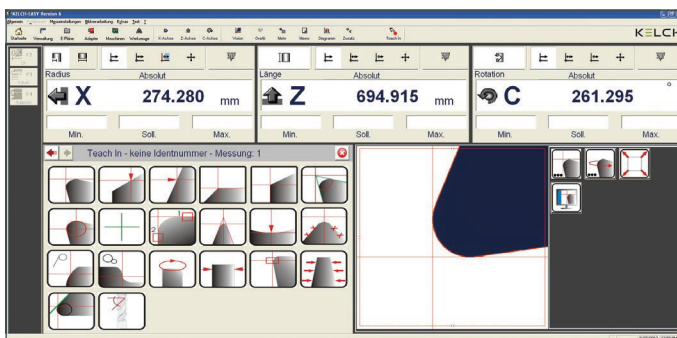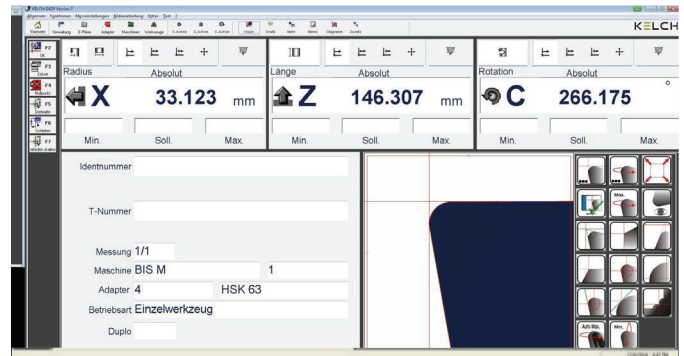


Everything included!

ツールの振れ測定（ラディアル方向/アキシャル方向）を始めとした様々な測定機能やモニタリングおよびツール検査用ライブイメージモードといった便利な機能が、標準仕様としてお使い頂けます。

また、ツール毎に測定プロセスを作成/記録することができ、それらはツール毎に割り振られたIDナンバーやRFIDチップを読み込むことで呼び出すことが可能です。

便利なオプションも搭載可能!

オプションとして、ツール毎に測定プロセスをプログラムとして作成し、それに沿って自動で測定を実施する機能を実装することが可能です。他の機能同様、非常にシンプルに使用することができます。

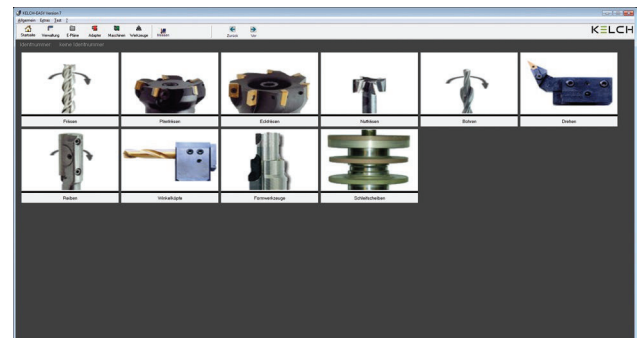

For Industry 4.0!

測定データは、ラベルへのプリント/QRコード吐出しはもちろん、ネットワークを通じてのツールマネジメントシステムやCAMシステムへの転送も可能です。ソフトウェア"EASY"は生産プロセスに合わせたデータ管理を行うことができます。